



Convecteur CEM



Description:

Constructed with fin tubular steel elements.
Coupling box with protection IP53.
Chassis constructed in painted steel gray RAL 7011.
All the models include cut out automatic thermostat and switch on/off.

Models with cable of 1,8m and Schuko plug 1A.
Horizontal work position.
They can be fixed by means of the drills in the legs or portable system.

Applications :

These convectors by their sturdy conditions watertightness and finished, are designed for their use in the industry. For drying ovens or stoves and low temperature. Apt for uses in the commercial premises, warehouses, cabins, cranes, etc...

Note : Other dimensions and EX'd are available, do not hesitate to contact us.

Description :

Construits avec des éléments à ailettes blindées en acier. Boîtier de raccordement étanche avec protection IP53.
Châssis construit en acier peint gris RAL 7011.
Tous les modèles incluent thermostat, limiteur à réarmement automatique et interrupteur marche/arrêt.


Modèles avec câble de sortie 1,8m et Schuko 1A.
Position de travail horizontale. Ils peuvent être fixés au moyen des trous dans les pieds support ou laissés de manière portable.

Applications :

Ces convecteurs solides et étanches sont conçus pour une utilisation dans l'industrie. Idéal pour chambres de séchage ou de fours de température moyenne et basse. Aptes également pour utilisation dans des locaux commerciaux, magasins, grues, etc...

Note : D'autres dimensions et EX 'd sont disponibles sur demande. N'hésitez pas à nous contacter.

Dimensions (mm):

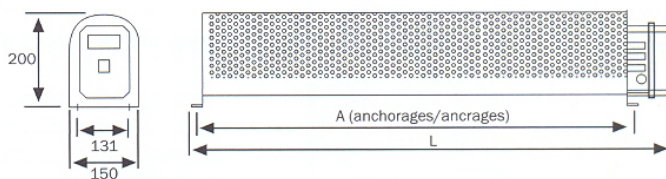

TYPE	CODE	V	W	L	A Anchorage/ancrages	KG
CEM-500	07202	230	250	500	434	6
	07212		750			7
CEM-750	07222		400	750	684	8
	07232		1200			6,5
CEM-1000	07242		600	1000	934	7,5
	07252		1800			8,5