




DOMPELWEERSTAND OP SCHROEFSTUK voor sanitair, gerecycleerd en industrieel water – WATER Temp. max. 120°C – Druk max. 15 bar

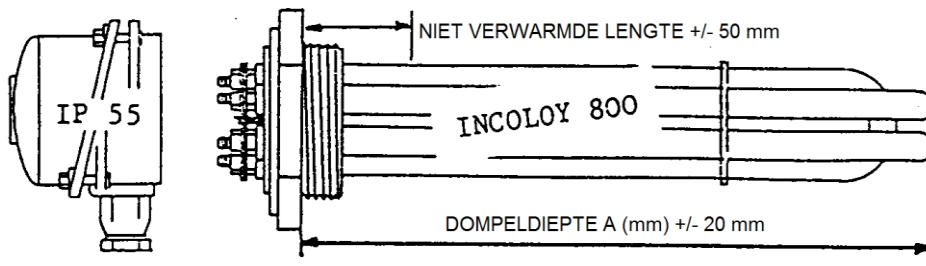

Messing kapje Ø	SERIE
45 mm	4500
1 1/2" Gas	4900
77 mm	7700
2 1/2" Gas	7600
Anderen op aanvraag	

Standaardmodellen INCOLOY 800

MESSING schroefstuk

Ø 45 mm of 1 1/2" gas

	Ø 1 1/2" Gas	Ø 45 (mm)	P (kw)	A (mm)
R E F E R E N T I E	4901 Y	4501 Y	1	135
	4902 Y	4502 Y	2	185
	4903 Y	4503 Y	3	260
	4904 Y	4504 Y	4	335
	4905 Y	4509 Y	4.5	410
	4906 Y	4506 Y	6	480
	4909 Y	4509 Y	9	780
	4909 Y	4509 Y	9	610
	4912 Y	4512 Y	12	800

3 elementen Ø 8 mm, 230V, incoloy 800, zilver gebraseerd, 9w/cm².

Terminals M4 (anderen op aanvraag).

3 boringen M4 voor het bevestigen van de aansluitdoos.

HULPSTUKKEN

-Aluminium kap IP40 Ø60xH65 mm Ref : 4010
met PG n°13.

-Volledig aluminium kap 76x76xH65mm Ref : 4011
verstelbaar IP55 met PG n°13,
dichtingsring en hulpstukken.

-Lasmof Ø 45 mm of 1"1/2 (metaal). Ref : 4012

-Lasmof Ø 45 mm of 1"1/2 (roestvrij staal). Ref : 4013

-Halve-lasmof 1"1/2 (roestvrij staal). Ref : 4016i

Standaardmodellen INCOLOY 800

MESSING schroefstuk

Ø 77 mm of 2 1/2" gas

	Ø 2 1/2" Gas	Ø 77 (mm)	P (kw)	A (mm)
R E F E R E N T I E	7604Y	7704 Y	4	225
	7605 Y	7705 Y	5	270
	7606 Y	7706 Y	6	300
	7608 Y	7708 Y	8	390
	7610 Y	7710 Y	10	470
	7612 Y	7712 Y	12	545
	7615 Y	7715 Y	15	685
	7618 Y	7718 Y	18	810
	7620 Y	7720 Y	20	890
	7624 Y	7724 Y	24 *	1060
	7630 Y	7730 Y	30 *	1240
	7632 Y	7732 Y	32 *	1350
	7635 Y	7735 Y	35 *	1500

3 elementen Ø 13 mm, 230V, incoloy 800, zilver gebraseerd, 9w/cm².

Terminals M6 (anderen op aanvraag).

3 boringen M4 voor het bevestigen van de aansluitdoos.

HULPSTUKKEN

- Volledig aluminium kap 100x100xH80mm Ref : 7011
verstelbaar IP55 met PG n°21,
dichtingsring en hulpstukken.

-Lasmof Ø 77 mm of 2"1/2 (metaal). Ref : 7012

-Lasmof Ø 77 mm of 2"1/2 (roestvrij staal). Ref : 7013

-Halve-lasmof 2"1/2 (roestvrij staal). Ref : 7015i

* 400v TRI alleen