




RUBANS CHAUFFANTS AUTOREGULANTS

TRACECO®

LA SOLUTION FIABLE A VOS PROBLEMES
DE PROTECTION CONTRE LE GEL
ET DE MAINTIEN EN TEMPERATURE

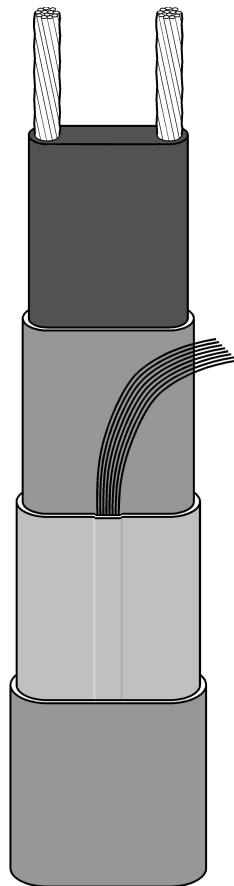

Applications :


- Mise hors gel.
- Maintien à basse température.
- Domaine de mise en œuvre :
tuyauteries, réservoirs, chéneaux...

Avantages :

- Se coupe à longueur sur le site.
- Stockage sur bobine.
- Puissance variable interdisant toute surchauffe.
- Disponibilité sur stock.
- Utilisable avec le système de raccordement rapide "DOMOCLICK®"

Caractéristiques techniques :

- Température de surface maximum :
Hors tension : 80°C
Sous tension : 65°C
- Tension d'alimentation :
Nominale : 230 V mono
Maximum : 300 V mono
Autres tensions : nous consulter.
- Puissance :
TRACECO-10 : 12 W/m à 0°C
TRACECO-20 : 24 W/m à 0°C
TRACECO-30 : 36 W/m à 0°C
TRACECO-40 : 48 W/m à 0°C

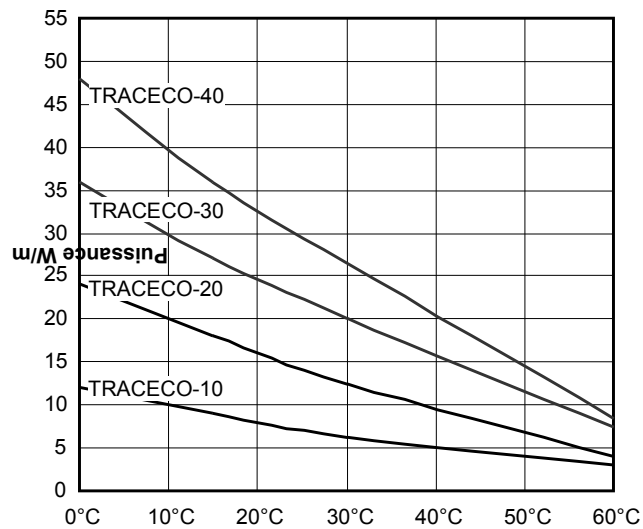

Référence	TRACECO-10	TRACECO-20	TRACECO-30	TRACECO-40
Section	1,23 mm ²	1,23 mm ²	1,23 mm ²	1,23 mm ²
Dimensions	4,9 × 13	4,9 × 13	5,3 × 15,6	5,3 × 15,6
Long. maxi	200 m	155 m	120 m	100 m
Protection (Disjoncteur courbe D)	16 A	25 A	32 A	32 A

Versions disponibles:

- TRACECO-xx : Version rubanée et surgainée polyoléfine.
- TRACECO-xx-T : Version rubanée et surgainée fluoropolymère.

Agréments :

- CSTB N° 14/00-597*01 EXT
- LCIE N° 96.D.6141 X/01