




Anti-vries weerstanden type RRFI


Weerstanden van het type RRFI worden veel gebruikt in de koelindustrie voor het ontdooien van koelruimten, maar ook voor verdampers of voor het verwarmen van leidingen of tanks. Deze elementen kunnen worden gebogen om de juiste vorm te verkrijgen.

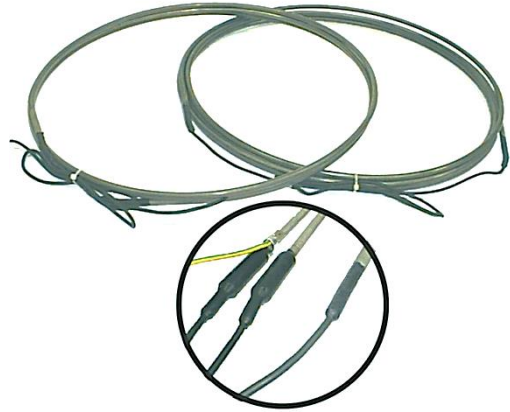

Technische gegevens :

- Roestvrij stalen buis 321 of 304L dia. 8 mm
- Gevulcaniseerde tips dia. 8,7 mm
- Kabels lengte 500 mm

TYPE	LENGTE A	VERMOGEN	SPANNING	BELASTING
RRFI1	1000 mm	350W	230V	1,6 W/cm ²
RRFI1,25	1250 mm	450W		1,5 W/cm ²
RRFI1,5	1500 mm	525W		1,6 W/cm ²
RRFI1,75	1750 mm	625W		1,5 W/cm ²
RRFI2	2000 mm	700W		1,5 W/cm ²
RRFI2,25	2250 mm	800W		1,5 W/cm ²
RRFI2,5	2500 mm	875W		1,5 W/cm ²
RRFI2,75	2750 mm	950W		1,5 W/cm ²
RRFI3	3000 mm	1000W		1,5 W/cm ²
RRFI3,25	3250 mm	1125W		1,4 W/cm ²
RRFI3,5	3500 mm	1250W		1,5 W/cm ²
RRFI4	4000 mm	1400W		1,5 W/cm ²
RRFI4,5	4500 mm	1600W		1,5 W/cm ²
RRFI5	5000 mm	1750W		1,4 W/cm ²
RRFI5,5	5500 mm	1900W		1,4 W/cm ²
RRFI6	6000 mm	2100W		1,4 W/cm ²
RRFI6,5	6500 mm	2300W	1,4 W/cm ²	

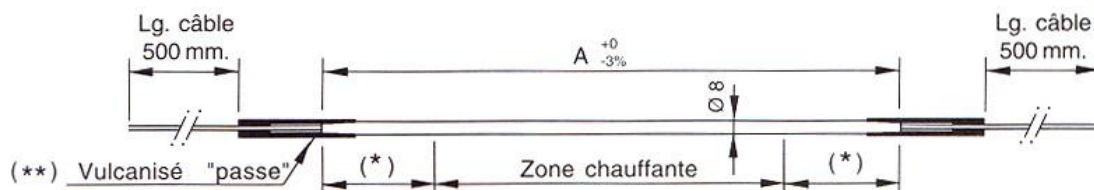

(*) = Niet-verwarmingszone van 70 mm
(**) = Gevulcaniseerde tips dia. 8,7 mm