



Infrarood stralers type RI-S en RI-D



RI-S




RI-D

Beschrijving :

Types RI-S en RI-D: Geanodiseerd aluminium profiel. Infrarood element in vuurvast roestvrij staal. Beschermingsklasse IP30.

Toepassing :

Verwarming van werkplaatsen of bewegende materialen, drogen van coatings, mogelijkheid tot het vormen van verwarmingspanelen voor ovens, etc...

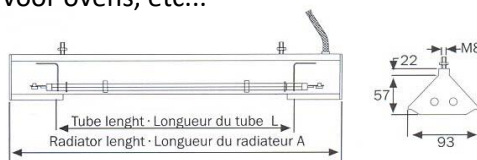

Type	Referentie	Vermogen	Spanning	L (mm)	A (mm)	Gewicht (Kg)
RI-S 500	RI-S 500	750W	230V	500	687	1,48
RI-S 750	RI-S 750 -2	1100W	230V	750	937	1,76
RI-S 750	RI-S 750 -3	1100W	400V	750	937	1,76
RI-S 1000	RI-S 1000-2	1500W	230V	1000	1187	2,12
RI-S 1000	RI-S 1000-3	1500W	400V	1000	1187	2,12
RI-S 1250	RI-S 1250-2	1900W	230V	1250	1450	2,3
RI-S 1250	RI-S 1250-3	1900W	400V	1250	1450	2,3
RI-S 1500	RI-S 1500-2	2300W	230V	1500	1700	2,5
RI-S 1500	RI-S 1500-3	2300W	400V	1500	1700	2,5

Type	Referentie	Vermogen	Spanning	L (mm)	A (mm)	Gewicht (Kg)
RID- 500	RI-D 500	1500W	230V	500	687	1,63
RI-D 750	RI-D 750 -2	2200W	230V	750	937	2
RI-D 750	RI-D 750 -3	2200W	400V	750	937	2
RI-D 1000	RI-D 1000-2	3000W	230V	1000	1187	2,38
RI-D 1000	RI-D 1000-3	3000W	400V	1000	1187	2,38
RI-D 1250	RI-D 1250-3	3800W	400V	1250	1450	2,5
RI-D 1500	RI-D 1500-3	4600W	400V	1500	1700	2,76

Toebehoren	Referentie	Beschrijving	Gewicht (Kg)
Beschermerooster in gegalvaniseerd staal	R-500	Bescherming voor 500 mm-stralers	0,16
	R-750	Bescherming voor 750 mm-stralers	0,2
	R-1000	Bescherming voor 1000 mm-stralers	0,22
	R-1250	Bescherming voor 1250 mm-stralers	0,3
	R-1500	Bescherming voor 1500 mm-stralers	0,4
Muurbeugel	S-309	Verstelbare aluminium muurbeugel voor alle soorten stralers	0,3