



Radiants infrarouges type RI-S et RI-D



RI-S




RI-D

Description :

Types RI-S et RI-D : Profilé aluminium anodisé. Élément infra-rouge en acier inoxydable réfractaire. Indice de protection IP30.

Utilisation :

Chauffage de poste de travail ou de matières en défilement, séchage de revêtements, possibilité de former des panneaux chauffants pour fours, etc...

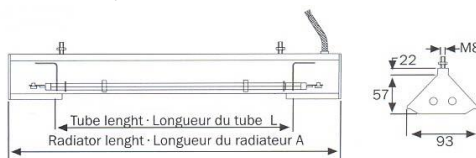

Type	Référence	Puissance	Tension	L (mm)	A (mm)	Poids (Kg)
RI-S 500	RI-S 500	750W	230V	500	687	1,48
RI-S 750	RI-S 750 -2	1100W	230V	750	937	1,76
RI-S 750	RI-S 750 -3	1100W	400V	750	937	1,76
RI-S 1000	RI-S 1000-2	1500W	230V	1000	1187	2,12
RI-S 1000	RI-S 1000-3	1500W	400V	1000	1187	2,12
RI-S 1250	RI-S 1250-2	1900W	230V	1250	1450	2,3
RI-S 1250	RI-S 1250-3	1900W	400V	1250	1450	2,3
RI-S 1500	RI-S 1500-2	2300W	230V	1500	1700	2,5
RI-S 1500	RI-S 1500-3	2300W	400V	1500	1700	2,5

Type	Référence	Puissance	Tension	L (mm)	A (mm)	Poids (Kg)
RID- 500	RI-D 500	1500W	230V	500	687	1,63
RI-D 750	RI-D 750 -2	2200W	230V	750	937	2
RI-D 750	RI-D 750 -3	2200W	400V	750	937	2
RI-D 1000	RI-D 1000-2	3000W	230V	1000	1187	2,38
RI-D 1000	RI-D 1000-3	3000W	400V	1000	1187	2,38
RI-D 1250	RI-D 1250-3	3800W	400V	1250	1450	2,5
RI-D 1500	RI-D 1500-3	4600W	400V	1500	1700	2,76

Accessoires	Référence	Description	Poids (Kg)
Grille de protection en acier zingué	R-500	Protection pour radiants de 500mm	0,16
	R-750	Protection pour radiants de 750mm	0,2
	R-1000	Protection pour radiants de 1000mm	0,22
	R-1250	Protection pour radiants de 1250mm	0,3
	R-1500	Protection pour radiants de 1500mm	0,4
Support	S-309	Support alu mural orientable pour tous types de radiants	0,3