




## THERMOPLONGEUR A VISSER pour HUILES, FUEL et AIR PULSE (min . 2m/s)

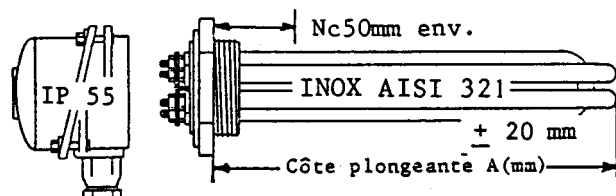

Sans entretoise en standard.

Bouchon laiton Ø	SERIE
45 pas 200	<b>4600</b>
1 1/2" Gaz	<b>4700</b>
77 pas 200	<b>7100</b>
2 1/2" Gaz	<b>7000</b>
Autres sur demande	

Sur demande, possibilité de déporter le capot pour des T° élevées.

### Modèles standard (Tubes AISI 321)

Bouchons LAITON

Ø 45 pas 200 ou 1 1/2" gaz

	Ø 1 1/2" Gaz	Ø 45 pas 200	P (w)	A (mm)
<b>R E F E R E N C E S</b>	Non-déporté			
	4707 I	4607 I	750	250
	4710 I	4610 I	1000	315
	4715 I	4615 I	1500	450
	4720 I	4620 I	2000	590
	4730 I	4630 I	3000	860

Thermoplongeur 3 circuits Ø8 en 230v inox 321, brasés argent. Charge 2,5w/cm<sup>2</sup>.

Bornes de connexion M4 (étriers en option)

3 taraudages M4 pour fixation de capot et masse (livrés avec joint klin., shunts et schéma électr.)

### ACCESSOIRES

-Capot ALU IP40 Ø60xH65+ PG13 Ref : 4010

-Capot ALU complet 76x76xH65mm orientable IP55 avec PG n°13, joints et accessoires. Ref : 4011

-Joint spécial métalloplastique (en option) Ref : 4017

-Bague à souder Ø 45 ou 1"1/2 (acier) (prévoir avant-trou Ø56mm) Ref : 4012

-Demi manchon à souder 1"1/2(acier) Ref : 4016

### Modèles standard (Tubes AISI 321)

Bouchons LAITON

Ø 77 pas 200 ou 2 1/2" gaz

	Ø 2 1/2" Gaz	Ø 77 pas 200	P (kw)	A (mm)
<b>R E F E R E N C E S</b>	Non-déporté			
	7002 I	7102 I	2	350
	7003 I	7103 I	3	510
	7004 I	7104 I	4	670
	7006 I	7106 I	6	980
	7008 I	7108 I	8	1280
	7010 I	7110 I	10	1570
	7012 I	7112 I	12	1870

Thermoplongeur 3 circuits Ø 13 en 230v inox 321, brasés argent. Charge 2,5w/cm<sup>2</sup>.

bornes de connexion M6 (étriers en option)

3 taraudages M4 pour fixation de capot et masse

### ACCESSOIRES

-Capot ALU complet 100x100xH80mm orientable IP55 avec PG n°21, joints et accessoires. Ref : 7011

-Joint spécial métalloplastique (en option) Ref : 7016

-Bague à souder Ø 77 ou 2"1/2 (acier) (prévoir avant-trou Ø 91mm) Ref : 7012

-Demi-manchon à souder 2"1/2(acier) Ref : 7015