

Thermoplongeur inox type SCAX et en titane type STIX

Les thermoplongeurs inox type SCAX et titanes type STIX sont principalement utilisés pour le chauffage de bains d'huile, bains de flux et solutions alcalines. Ils doivent être immergés en permanence.

Ces thermoplongeurs peuvent être pliés afin de convenir à un espace plus réduit.

Option :


- Protection bimétallique contre la surchauffe.
- Partie Téflon submersible flexible de 1 à 10 mètres (C). - Câbles non-submersibles de 1 à 15 mètres (D).
- Fond de cuve ou bord de cuve.



Option bord de cuve



Option fond de cuve

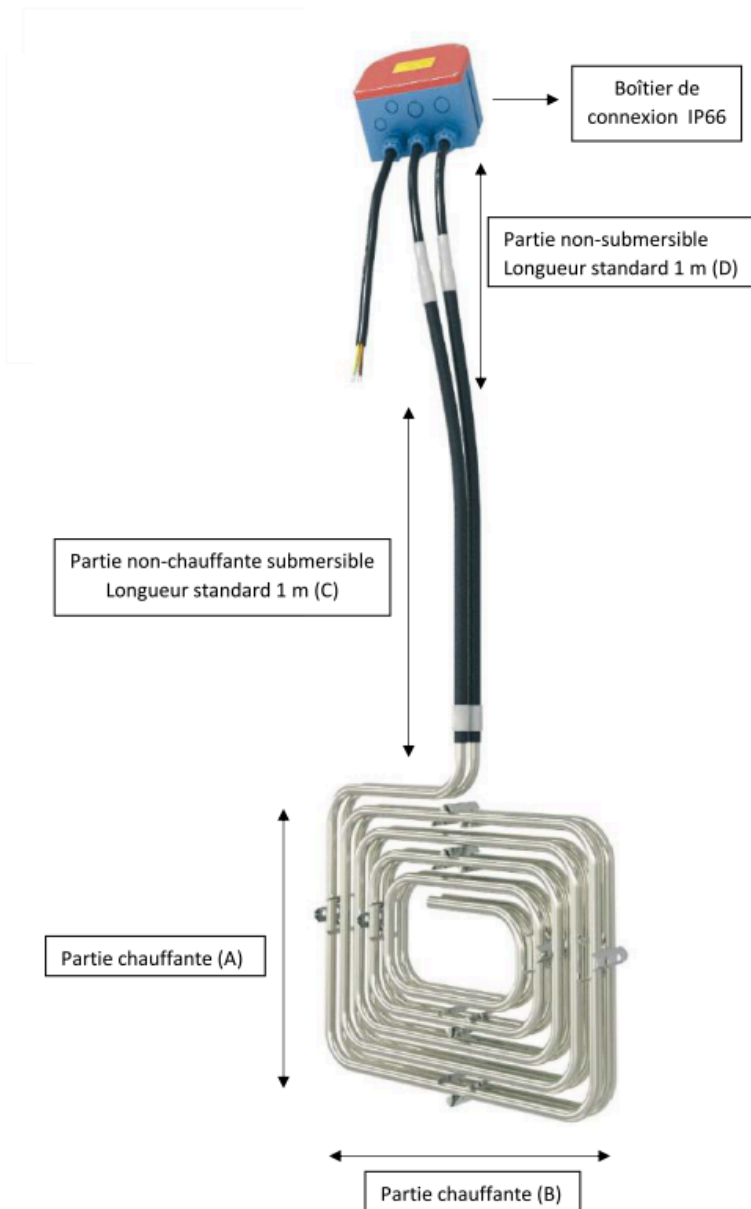



KAMENEV
Résistances chauffantes & chauffages électriques

TYPE	PUISSANCE	TENSION	COTE A	COTE B	TYPE	PUISSANCE	TENSION	COTE A	COTE B	
Modèle SCAX					Modèle STIX					
SCAX0,5-2	500W	230V	230 mm	180 mm	SCAX7,5-3	7500W	3x400V	680 mm	225 mm	
SCAX1-2	1000W		230 mm	260 mm	SCAX7,5-3	7500W		880 mm	195 mm	
SCAX1,5-2	1500W		260 mm	300 mm	SCAX7,5-3	7500W		1050 mm	160 mm	
SCAX1,5-2	1500W		320 mm	260 mm	SCAX9-3	9000W		320 mm	420 mm	
SCAX1,5-2	1500W		350 mm	220 mm	SCAX9-3	9000W		410 mm	325 mm	
SCAX1,5-2	1500W		420 mm	210 mm	SCAX9-3	9000W		535 mm	270 mm	
SCAX2-2	2000W		340 mm	280 mm	SCAX9-3	9000W		640 mm	240 mm	
SCAX2-2	2000W		540 mm	200 mm	SCAX9-3	9000W		680 mm	225 mm	
SCAX2-2	2000W		290 mm	370 mm	SCAX9-3	9000W		880 mm	195 mm	
SCAX2-2	2000W		245 mm	410 mm	SCAX11-3	9000W		1050 mm	160 mm	
SCAX3-2	3000W		320 mm	420 mm	SCAX12-3	12000W		320 mm	420 mm	
SCAX3-2	3000W		410 mm	325 mm	SCAX12-3	12000W		410 mm	325 mm	
SCAX3-2	3000W		535 mm	270 mm	SCAX12-3	12000W		535 mm	270 mm	
SCAX3-2	3000W		640 mm	240 mm	SCAX12-3	12000W		640 mm	240 mm	
SCAX3-2	3000W		680 mm	225 mm	SCAX12-3	12000W		680 mm	225 mm	
SCAX3-2	3000W		880 mm	195 mm	SCAX12-3	12000W		880 mm	195 mm	
SCAX3-2	3000W		1050 mm	160 mm	SCAX12-3	12000W		1050 mm	160 mm	
SCAX2,25-3	2250W		3x400V	335 mm	340 mm	Modèle STIX				
SCAX2,25-3	2250W	400 mm		280 mm	STIX1-2	1000W	230V	290 mm	260 mm	
SCAX2,25-3	2250W	460 mm		255 mm	STIX2-2	2000W		250 mm	350 mm	
SCAX2,25-3	2250W	530 mm		230 mm	STIX2-2	2000W		340 mm	250 mm	
SCAX2,25-3	2250W	625 mm		215 mm	STIX2-2	2000W		470 mm	200 mm	
SCAX2,25-3	2250W	1030 mm		150 mm	STIX3-2	3000W		250 mm	350 mm	
SCAX3-3	3000W	320 mm		420 mm	STIX3-2	3000W		340 mm	250 mm	
SCAX3-3	3000W	410 mm		325 mm	STIX3-2	3000W		470 mm	200 mm	
SCAX3-3	3000W	535 mm		270 mm	STIX4-2	4000W		250 mm	350 mm	
SCAX3-3	3000W	640 mm		240 mm	STIX4-2	4000W		340 mm	250 mm	
SCAX3-3	3000W	680 mm		225 mm	STIX4-2	4000W		470 mm	200 mm	
SCAX3-3	3000W	880 mm		195 mm	STIX3-3	3000W		3x400V	230 mm	320 mm
SCAX3-3	3000W	1050 mm		160 mm	STIX3-3	3000W			310 mm	220 mm
SCAX3,7-3	3700W	320 mm		420 mm	STIX4,5-3	4500W	335 mm		340 mm	
SCAX3,7-3	3700W	410 mm		325 mm	STIX4,5-3	4500W	400 mm		280 mm	
SCAX3,7-3	3700W	535 mm		270 mm	STIX4,5-3	4500W	460 mm		255 mm	
SCAX3,7-3	3700W	640 mm		240 mm	STIX4,5-3	4500W	530 mm		230 mm	
SCAX3,7-3	3700W	680 mm		225 mm	STIX4,5-3	4500W	625 mm		215 mm	
SCAX3,7-3	3700W	880 mm		195 mm	STIX4,5-3	4500W	1030 mm		150 mm	
SCAX3,7-3	3700W	1050 mm		160 mm	STIX6-3	6000W	335 mm		340 mm	
SCAX4,5-3	4500W	320 mm		420 mm	STIX6-3	6000W	400 mm		280 mm	
SCAX4,5-3	4500W	410 mm		325 mm	STIX6-3	6000W	460 mm		255 mm	
SCAX4,5-3	4500W	535 mm		270 mm	STIX6-3	6000W	530 mm		230 mm	
SCAX4,5-3	4500W	640 mm		240 mm	STIX6-3	6000W	625 mm	215 mm		
SCAX4,5-3	4500W	680 mm		225 mm	STIX6-3	6000W	1030 mm	150 mm		
SCAX4,5-3	4500W	880 mm		195 mm	STIX9-3	9000W	3x400V	320 mm	420 mm	
SCAX4,5-3	4500W	1050 mm		160 mm	STIX9-3	9000W		410 mm	325 mm	
SCAX6-3	6000W	320 mm		420 mm	STIX9-3	9000W		535 mm	270 mm	
SCAX6-3	6000W	410 mm		325 mm	STIX9-3	9000W		640 mm	240 mm	
SCAX6-3	6000W	535 mm		270 mm	STIX9-3	9000W		680 mm	225 mm	
SCAX6-3	6000W	640 mm		240 mm	STIX9-3	9000W		880 mm	195 mm	
SCAX6-3	6000W	680 mm		225 mm	STIX9-3	9000W		1050 mm	160 mm	
SCAX6-3	6000W	880 mm		195 mm	STIX12-3	12000W		320 mm	420 mm	
SCAX6-3	6000W	1050 mm		160 mm	STIX12-3	12000W		410 mm	325 mm	
SCAX7,5-3	7500W	320 mm		420 mm	STIX12-3	12000W		535 mm	270 mm	
SCAX7,5-3	7500W	410 mm		325 mm	STIX12-3	12000W		640 mm	240 mm	
SCAX7,5-3	7500W	535 mm	270 mm	STIX12-3	12000W	680 mm		225 mm		
SCAX7,5-3	7500W	640 mm	240 mm	STIX12-3	12000W	880 mm	195 mm			
				STIX12-3	12000W	1050 mm	160 mm			