

## Thermoplongeur Téflon type STFX

Les thermoplongeurs Téflon type STFX sont utilisés pour leur résistance à la plupart des acides et alcalins. Ceux-ci doivent être immergés en permanence. La température maximale du bain est de 90°C pour la plage standard.

### Option :


- Protection bimétallique contre la surchauffe.
- Partie Téflon submersible flexible de 1 à 10 mètres (C). - Câbles non-submersibles de 1 à 15 mètres (D).
- Fond de cuve ou bord de cuve.



*Option bord de cuve*



*Option fond de cuve*

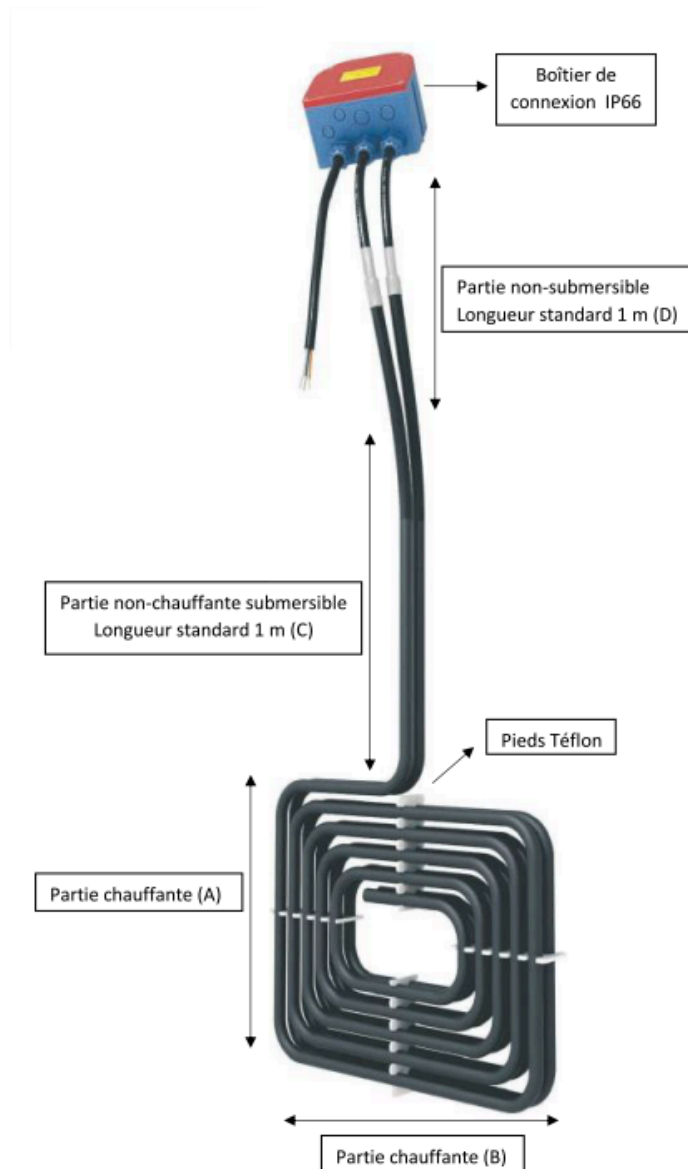



# KAMENEV

Résistances chauffantes & chauffages électriques

TYPE	PUISSANCE	TENSION	COTE A	COTE B	TYPE	PUISSANCE	TENSION	COTE A	COTE B
<b>Modèle STFX</b>									
STFX0,5-2	500W	230V	230 mm	180 mm	STFX4,5-3	4500W	3x400V	625 mm	215 mm
STFX1-2	1000W		230 mm	260 mm	STFX4,5-3	4500W		1030 mm	150 mm
STFX1,5-2	1500W		260 mm	300 mm	STFX6-3	6000W		320 mm	420 mm
STFX1,5-2	1500W		320 mm	260 mm	STFX6-3	6000W		410 mm	325 mm
STFX1,5-2	1500W		350 mm	220 mm	STFX6-3	6000W		535 mm	270 mm
STFX1,5-2	1500W		420 mm	210 mm	STFX6-3	6000W		640 mm	240 mm
STFX2-2	2000W		340 mm	280 mm	STFX6-3	6000W		680 mm	225 mm
STFX2-2	2000W		540 mm	200 mm	STFX6-3	6000W		880 mm	195 mm
STFX2-2	2000W		290 mm	370 mm	STFX6-3	6000W		1050 mm	160 mm
STFX2-2	2000W		245 mm	410 mm	STFX7,4-3	7400W		320 mm	420 mm
STFX3-2	3000W		320 mm	420 mm	STFX7,4-3	7400W		410 mm	325 mm
STFX3-2	3000W		410 mm	325 mm	STFX7,4-3	7400W		535 mm	270 mm
STFX3-2	3000W		535 mm	270 mm	STFX7,4-3	7400W		640 mm	240 mm
STFX3-2	3000W		640 mm	240 mm	STFX7,4-3	7400W		680 mm	225 mm
STFX3-2	3000W		680 mm	225 mm	STFX7,4-3	7400W		880 mm	195 mm
STFX3-2	3000W		880 mm	195 mm	STFX7,4-3	7400W		1050 mm	160 mm
STFX3-2	3000W		1050 mm	160 mm	STFX9-3	9000W		320 mm	420 mm
STFX4-2	4000W		340 mm	280 mm	STFX9-3	9000W		410 mm	325 mm
STFX4-2	4000W		540 mm	200 mm	STFX9-3	9000W		535 mm	270 mm
STFX4-2	4000W		290 mm	370 mm	STFX9-3	9000W		640 mm	240 mm
STFX4-2	4000W		245 mm	410 mm	STFX9-3	9000W		680 mm	225 mm
STFX2,25-3	2250W		335 mm	340 mm	STFX9-3	9000W		880 mm	195 mm
STFX2,25-3	2250W		400 mm	280 mm	STFX9-3	9000W		1050 mm	160 mm
STFX2,25-3	2250W		460 mm	255 mm	STFX11-3	11000W		320 mm	420 mm
STFX2,25-3	2250W	530 mm	230 mm	STFX11-3	11000W	410 mm		325 mm	
STFX2,25-3	2250W	625 mm	215 mm	STFX11-3	11000W	535 mm		270 mm	
STFX2,25-3	2250W	1030 mm	150 mm	STFX11-3	11000W	640 mm		240 mm	
STFX3-3	3000W	320 mm	420 mm	STFX11-3	11000W	680 mm		225 mm	
STFX3-3	3000W	410 mm	325 mm	STFX11-3	11000W	880 mm		195 mm	
STFX3-3	3000W	535 mm	270 mm	STFX11-3	11000W	1050 mm		160 mm	
STFX3-3	3000W	640 mm	240 mm	STFX12-3	12000W	320 mm		810 mm	
STFX3-3	3000W	680 mm	225 mm	STFX12-3	12000W	420 mm		650 mm	
STFX3-3	3000W	880 mm	195 mm	STFX12	12000W	550 mm		530 mm	
STFX3-3	3000W	1050 mm	160 mm	STFX12-3	12000W	640 mm		480 mm	
STFX3,7-3	3700W	320 mm	420 mm	STFX12-3	12000W	700 mm		430 mm	
STFX3,7-3	3700W	410 mm	325 mm	STFX12-3	12000W	860 mm		380 mm	
STFX3,7-3	3700W	535 mm	270 mm	STFX12-3	12000W	1050 mm		310 mm	
STFX3,7-3	3700W	640 mm	240 mm	STFX12-3	12000W	1400 mm		280 mm	
STFX3,7-3	3700W	680 mm	225 mm	STFX15-3	15000W	320 mm		810 mm	
STFX3,7-3	3700W	880 mm	195 mm	STFX15-3	15000W	420 mm		650 mm	
STFX3,7-3	3700W	1050 mm	160 mm	STFX15-3	15000W	550 mm		530 mm	
STFX4,5-3	4500W	335 mm	340 mm	STFX15-3	15000W	640 mm		480 mm	
STFX4,5-3	4500W	400 mm	280 mm	STFX15-3	15000W	700 mm		430 mm	
STFX4,5-3	4500W	460 mm	255 mm	STFX15-3	15000W	860 mm		380 mm	
STFX4,5-3	4500W	530 mm	230 mm	STFX15-3	15000W	1050 mm		310 mm	
				STFX15-3	15000W	1400 mm		280 mm	