




**ELEMENTS DROITS RECUITS ADAPTABLES POUR DEGIVRAGE
EVAPORATEUR OU CHAUFFAGE D'EAU**

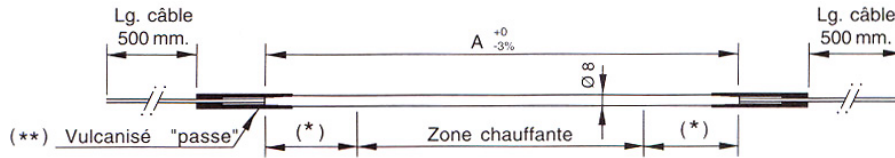


* Zone non chauffante ≈ 70
** NOTA:
Ø 8,5

Type	Cote A (en mm)	Watts	Charge (w/cm ²)
RRFI 1	1000	350	1,6
RRFI 1,25	1250	450	1,5
RRFI 1,5	1500	525	1,6
RRFI 1,75	1750	625	1,5
RRFI 2	2000	700	1,5
RRFI 2,25	2250	800	1,5
RRFI 2,5	2500	875	1,5
RRFI 2,75	2750	950	1,5
RRFI 3	3000	1000	1,5
RRFI 3,25	3250	1125	1,4
RRFI 3,5	3500	1250	1,5
RRFI 4	4000	1400	1,5
RRFI 4,5	4500	1600	1,5
RRFI 5	5000	1750	1,4
RRFI 5,5	5500	1900	1,4
RRFI 6	6000	2100	1,4
RRFI 6,5	6500	2300	1,4
SERIE SPECIALE			
PLZ 1,35	1350	700	2,3
PLZ 1,97	1970	1600	3,5
PLZ 2,03	2030	1400	2,9
PLZ 2,99	2990	2400	3,3
PLZ 3,44	3440	2400	2,9
PLZ 4,04	4040	1400	1,4

Tube en inox
321 ou 304L

Tension 230v

**ELEMENTS EN U RECUIITS ADAPTABLES POUR DEGIVRAGE
EVAPORATEUR OU CHAUFFAGE D'EAU**

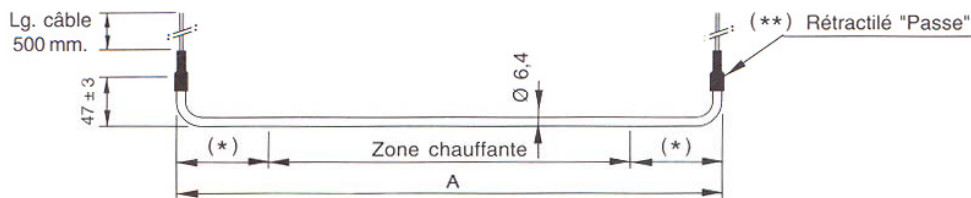

* Zone non chauffante en droit: ≈ 23
** NOTE:
Ø 8,5

Type	Cote A (en mm)	Watts	Charge (w/cm ²)
RFIUP	404	230	2,8
RFIUM	488	290	3
RFIUG	568	350	3,1