



**kamenev** s.p.r.l.  
TOUTES APPLICATIONS ELECTRO-THERMIQUES

## LE RUBAN ANTIGEL REELLEMENT AUTOREGULANT



# Geltherm®

LE RUBAN ANTIGEL **Geltherm®** EST LA SOLUTION  
FIABLE ET ECONOMIQUE A TOUS VOS  
PROBLEMES DE PROTECTION CONTRE LE GEL

### Applications :

La gamme **Geltherm®** est utilisée pour la mise hors gel des tuyauteries. Grâce à son thermostat, le ruban dans sa version **Geltherm®+** se met automatiquement sous tension lorsque la température est inférieure à 5°C. Cela permet des économies d'énergie substantielles et offre en complément les avantages et la sécurité des rubans chauffants autorégulants.

### Avantages :

- ✓ Evite les vidanges et permet une utilisation permanente des réseaux hydrauliques.
- ✓ Facilité d'installation. Disponibilité sur stock.
- ✓ Longueur ajustable aux dimensions des réseaux.
- ✓ Ruban terminé et contrôlé en usine.
- ✓ Aucun risque de surchauffe grâce à son **système autorégulant**.

## Caractéristiques techniques

### Température de surface maximum :

- ✓ Hors tension : +80°C.
- ✓ Sous tension : +65°C.

### Tension d'alimentation :

- ✓ Nominale : 230 V mono.
- ✓ Raccordement par câble souple. Longueur : 1,5 m + prise surmoulée.
- ✓ Standard Européen.



### Régulation :

- ✓ Mise en route lorsque la température est inférieure à: +5°C.
- ✓ Coupure à +9°C.

### Composition du pack :

- ✓ Élément chauffant autorégulant.
- ✓ Un thermostat intégré (**version Geltherm®+**)
- ✓ Câble de connexion deux phases + terre
- ✓ Adhésif de fixation..
- ✓ Capuchon d'extrémité.
- ✓ Colliers de serrage

Référence	Longueur	Puissance
Geltherm - 2	2 m	30 W
Geltherm - 4	4 m	60 W
Geltherm - 6	6 m	90 W
Geltherm - 8	8 m	120 W
Geltherm - 10	10 m	150 W
Geltherm - 13	13 m	195 W
Geltherm - 16	16 m	240 W
Geltherm - 19	19 m	285 W
Geltherm - 22	22 m	330 W
Geltherm - 25	25 m	375 W

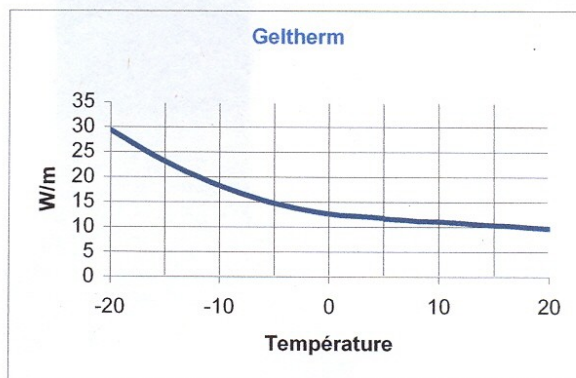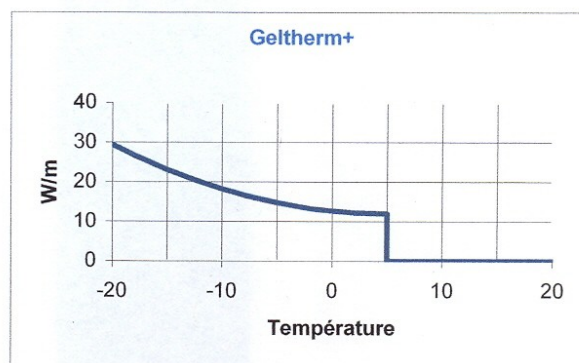

Agréments CSTB : N° 14/00-597\*01 EXT

D'autres longueurs sont disponibles sur simple demande

Rue de la Limite 8-10 4020 Liège  
Tel : 04/341.45.25 Fax : 04/343.80.06

E-mail : [kamenev@proximedia.be](mailto:kamenev@proximedia.be)  
<http://www.kamenev.be>