



RADIANTS INFRA-ROUGE



RI-S




RI-D

Description :

Types RI-S et RI-D : Profilé aluminium anodisé. Élément infra-rouge en acier inoxydable réfractaire.

Utilisation :

Chauffage de poste de travail ou de matières en défilement, séchage de revêtements, possibilité de former des panneaux chauffants pour fours, etc...

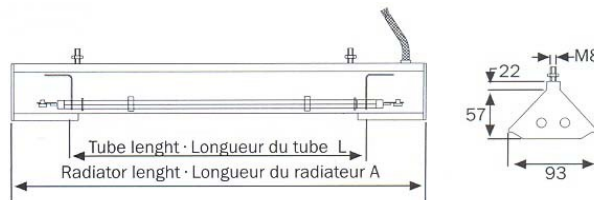

| TYPE | Référence | Puissance | Tension | L (mm) | A (mm) | Poids (kg) |
|-----------|-------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------------|
| RI-S 500 | RI-S 500 | 750w | 230v | 500 | 687 | 1,48 |
| RI-S 750 | RI-S 750 -2 | 1100w | 230v | 750 | 937 | 1,76 |
| RI-S 750 | RI-S 750 -3 | 1100w | 400v | 750 | 937 | 1,76 |
| RI-S 1000 | RI-S 1000-2 | 1500w | 230v | 1000 | 1187 | 2,12 |
| RI-S 1000 | RI-S 1000-3 | 1500w | 400v | 1000 | 1187 | 2,12 |
| RI-S 1250 | RI-S 1250-2 | 1900w | 230v | 1250 | 1450 | 2,30 |
| RI-S 1250 | RI-S 1250-3 | 1900w | 400v | 1250 | 1450 | 2,30 |
| RI-S 1500 | RI-S 1500-2 | 2300w | 230v | 1500 | 1700 | 2,50 |
| RI-S 1500 | RI-S 1500-3 | 2300w | 400v | 1500 | 1700 | 2,50 |

| TYPE | Référence | Puissance | Tension | L | A | Poids |
|-----------|-------------|-----------|---------|------|------|-------|
| RID- 500 | RI-D 500 | 1500w | 230v | 500 | 687 | 1,63 |
| RI-D 750 | RI-D 750 -2 | 2200w | 230v | 750 | 937 | 2,00 |
| RI-D 750 | RI-D 750 -3 | 2200w | 400v | 750 | 937 | 2,00 |
| RI-D 1000 | RI-D 1000-2 | 3000w | 230v | 1000 | 1187 | 2,38 |
| RI-D 1000 | RI-D 1000-3 | 3000w | 400v | 1000 | 1187 | 2,38 |
| RI-D 1250 | RI-D 1250-3 | 3800w | 400v | 1250 | 1450 | 2,50 |
| RI-D 1500 | RI-D 1500-3 | 4600w | 400v | 1500 | 1700 | 2,76 |

Niveau de protection IP30

| ACCESSOIRES | Référence | POUR RADIANTS | Poids |
|----------------------|-----------|--|-------|
| GRILLE DE PROTECTION | R-500 | Protection pour radiants de 500mm | 0,16 |
| | R-750 | Protection pour radiants de 750mm | 0,20 |
| | R-1000 | Protection pour radiants de 1000mm | 0,22 |
| | R-1250 | Protection pour radiants de 1250mm | 0,30 |
| | R-1500 | Protection pour radiants de 1500mm | 0,40 |
| SUPPORT | S-309 | Support mural orientable pour tout types de radiants | 0,30 |